


# FX 50 MONOTUBE ÉP 3 mm



Tube manchonné  
aux deux extrémités  
(manchon standard)




## CHARGES MAXIMALES (1/150) \*

| Portée<br>(m) | Q            |            | P1           |            |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
|               | Q<br>(kg/ml) | P1<br>(kg) | Q<br>(kg/ml) | P1<br>(kg) |
| 1             | 298          | 148        |              |            |
| 2             | 61,2         | 72         |              |            |
| 3             | 17,3         | 31         |              |            |
| 4             | 6,6          | 15         |              |            |
| 5             | 2,8          | 6          |              |            |
| 6             | 1,1          | 1          |              |            |

## CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) \*

| Portée<br>(m) | Q            |            | P1           |            |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
|               | Q<br>(kg/ml) | P1<br>(kg) | Q<br>(kg/ml) | P1<br>(kg) |
| 1             | 248          | 153        |              |            |
| 2             | 30           | 37         |              |            |
| 3             | 8            | 14         |              |            |
| 4             | 2,5          | 5          |              |            |
| 5             | 0,8          | -          |              |            |
| 6             | -            | -          |              |            |

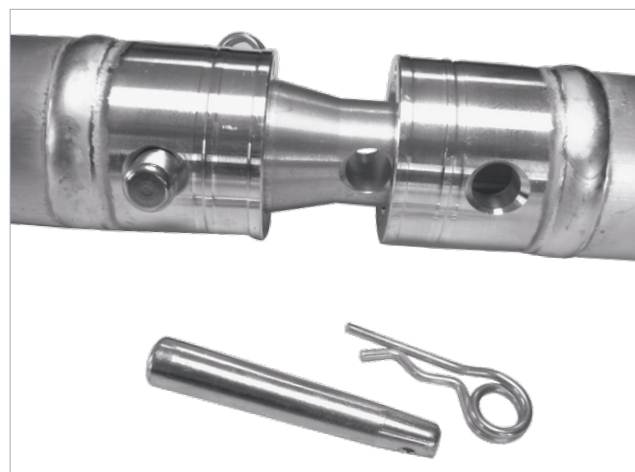

Sous réserve que l'utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

\*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter à l'introduction

## TUBES LIVRÉS SANS KIT



| LONGUEUR (m) | 0,25    | 0,29    | 0,45    | 0,50    | 1,00    | 1,50    | 2,00    | 2,50    | 3,00    | 3,50    | 4,00    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| POIDS (kg)   | 0,590   | 0,650   | 0,850   | 0,900   | 1,500   | 2,190   | 2,700   | 3,300   | 3,900   | 4,500   | 5,100   |
| RÉFÉRENCE    | FX50025 | FX50029 | FX50045 | FX50050 | FX50100 | FX50150 | FX50200 | FX50250 | FX50300 | FX50350 | FX50400 |

## CERCLES LIVRÉS AVEC KITS



| Ø EXTÉRIEUR (m) | 1,00     | 1,50     | 2,00     | 2,50     | 3,00     | 3,50     | 4,00     | 5,00     | 6,00     | 7,00     | 8,00     |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NBRE ÉLÉMENTS   | 1        | 1        | 2        | 2        | 4        | 4        | 4        | 6        | 6        | 8        | 8        |
| RÉFÉRENCE       | EFX50100 | EFX50150 | EFX50200 | EFX50250 | EFX50300 | EFX50350 | EFX50400 | EFX50500 | EFX50600 | EFX50700 | EFX50800 |

