


AL 250

2,50 M - 70 KG - SANS TREUIL

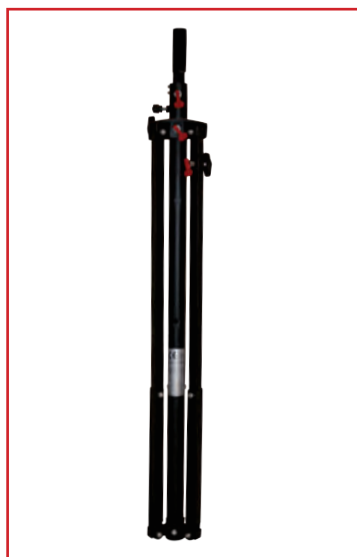

Position repliée (transport vertical)

L'AL 250 dispose d'un chariot à double verrouillage et de pattes à doubles traverses pour une stabilité optimum.

Son encombrement pour le transport est réduit. Il bénéficie d'un empattement au sol réglable. Sa patte télescopique pour terrain accidenté permet de se glisser dans n'importe quel lieu intérieur comme extérieur.

Sa finition comporte une peinture époxy noire.

RÉFÉRENCE	AL250
Finition	Époxy noire anti-reflet
2 mâts	Acier
SPÉCIFICATIONS	
Charge maxi	70 kg
Hauteur maxi	2,50 m
Hauteur chargement	1,29 m
Embase	0,90 m / 1,00 m
Encombrement plié	1,29 m
Poids	11 kg
Mât sup.	Ø 35 mm
PRIX	234,00 €



ASD

LEVAGE



Chariot en aluminium coulé avec molette de serrage sur cale polyamide et bague téflon



Pattes à double traverse



Patte réglable pour terrain accidenté



Molette de rattrapage de jeu et mât embouti pour un guidage parfait et goupille de sécurité